REV	DC/EC NUMBER	DESCRIPTION	DATE

TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW

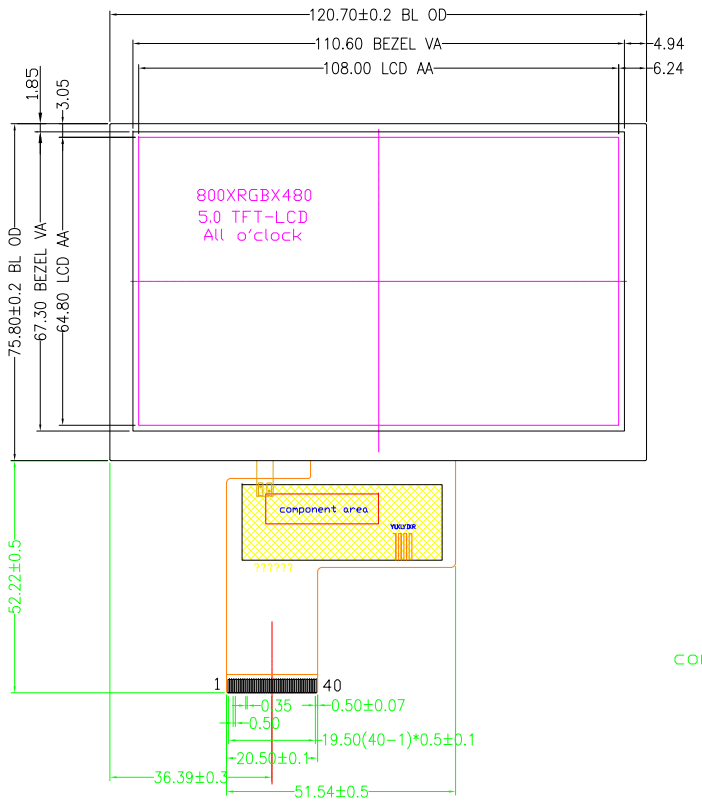

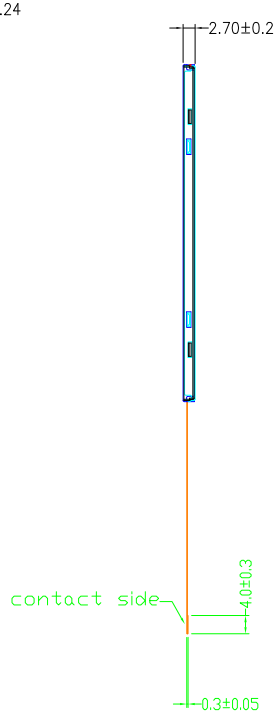

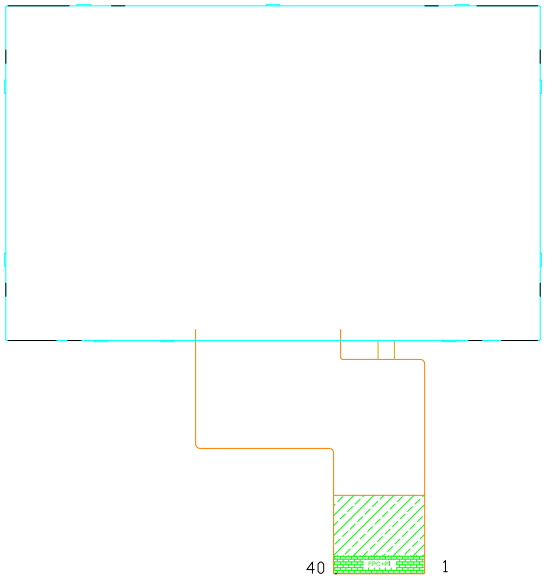

TFT Interface

PIN	DESCRIPTION
1	VLED-
2	VLED+
3	GND
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DE
35	NC
36	GND
37	YU/(NC)
38	XL/(NC)
39	YD/(NC)
40	XR/(NC)

LED CIRCUIT:



VLED=16.8~19.8V,ILED=60mA

Specification:

1). Viewing angle: ALL
2). Display mode: TFT/IPS/Transmissive/Normal Black
3). Operating temp.: -20°C~+70°C
Storage temp.: -30°C~+80°C
4). IC:ST7262 or Equivalent
5) Brightness:600cd/m^2
6). All the raw material are Rohs complicant
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
8). General Tolerance: ±0.2.

CONTROL DIMENTION:		XINSUN DISPLAY INTEGRATION	
REFERENCE DIMENTION:	( )		
APPROVED:	JOBS	MODEL NAME	3rd ANGLE
CHECKED:	ERIC	PART NAME XF050WV02A-ITHL V00	UNIT mm
DESIGNED:	ISSCA	DRAWING NUMBER	SCALE 1:1
		METERIAL NUMBER	PAGE 1/1